




**Modellbezeichnung:** Digta 7, Digta 7 Push, Digta 7 Premium

**Farbe:** schwarz

Der Schiebeschalter mit Touch Pin, über den zwei der drei Geräte verfügen, ermöglicht es, die Schiebeschalterstellung beim Diktieren zu erfühlen, denn der „Touch Pin“ tritt stets in der „Stop“-Stellung aus dem Schiebeschalter hervor. Außerdem kann der Schiebeschalter nach Ihren Gewohnheiten mit den Diktierfunktionen belegt werden, besonders praktisch für Umsteiger. Das große Display zeigt übersichtlich alle Informationen. Hervorragende Audioqualität im Aufnahmeformat DSSPro (ideal auch für Spracherkennung), effektive Workflowfunktionen und höchste Sicherheitsstandards sind selbstverständlich.

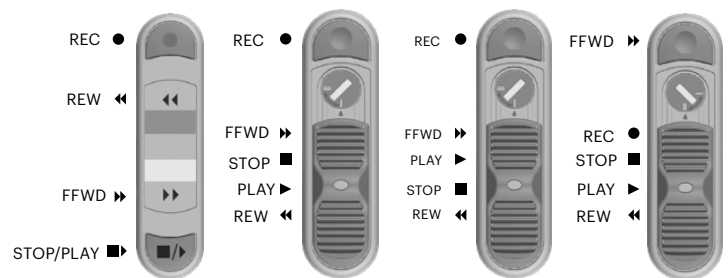

## Highlights

- Easy-Mode für besonders einfache Bedienung
- Schiebeschalter mit individuell einstellbarer Funktionsreihenfolge 2 GB interner Speicher für fast 300 Stunden Aufnahme, erweiterbar mit externer Digta Card
- DSSPro für beste Klangqualität, ideal für Spracherkennung
- Display: transflektiv, kontrastreich und übersichtlich
- Batterie / Li-Ion-Akku
- Effektiver DSS-Workflow mittels Schlüsselwortzuweisung
- Barcode-Leser aufsteckbar
- Sicherheit durch PIN/PUK, Diktatverschlüsselung, eindeutige Diktat-ID
- Zubehör: Digta Station 447
- DSSMover für automatischen Diktattransfer
- Digta Configurator zum komfortablen Konfigurieren des Gerätes

## Premiumextras Digta 7 Premium

- Spracherkennung für Zeicheneingabe
- Stereoaufnahme
- Bewegungssensor
- Zusätzliche Workflowfunktionen

## Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12\*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

\* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Minute aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetze

Zusammen mit weiterer Diktier- oder Spracherkennungssoftware erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler.

<b>Display</b>	Transflekatives LCD-Display mit 16 Graustufen weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Bildschirm- diagonale</b>	46,5 mm / 1,83 Zoll
<b>Auflösung</b>	160 x 160 Pixel
<b>Speichermedium</b>	4 GB interner Festspeicher (ca. 600 h Aufnahme in DSS), externer MMC/SD/SDHC-Slot für Digta Card (bis 32 GB)
<b>Speicherkapazität</b>	10 min Aufnahme (Datenrate) DSS Standard Play (SP) ca. 1 MB (13,5 kbit/s) DSS Pro Quality Play (QP) WAV Mono ca. 2 MB (26 kbit/s) 9,6 MB (8 kHz Abtastrate, 15 kByte/s) bis 57,6 MB (48 kHz Abtastrate, 93 kByte/s) MP3 Mono 4,7 MB (64 kbit/s) 9,4 MB (128 kbit/s) 14,1 MB (192 kbit/s)
<b>Frequenzbereich/ Aufnahmequalität</b>	DSS Standard Play(SP): 200 - 5 500 Hz, Mono DSS Pro Quality Play(QP): 200 - 7 500 Hz, Mono MP3 64, 128, 192 kbit/s, Mono, Stereo WAV 200 bis zu 20 000 Hz (je nach Abtastrate), Mono, Stereo
<b>Wiedergabe- geschwindigkeit</b>	Von 50% bis 150% in 20 Stufen variabel
<b>Mikrofonbuchse</b>	Klinke 3,5 mm, Stereo Impedanz 2,2 kOhm (bei 1 kHz), Empfindlichkeit – 42 dB (0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)
<b>Ohrhörerbuchse</b>	Klinke 3,5 mm, Stereo Impedanz 32 Ohm max. Ausgangsspannung 160 mV
<b>PC-Schnittstelle</b>	Für von Microsoft unterstützte Betriebssysteme: USB 1.1, USB 2.0 High Speed, USB 3.0 (kompatibel), USB-Wechseldatenträger, USB-Audio und USB-HID (am PC als Diktiermikrofon verwendbar), USB-Stromversorgung und Akkuladen
<b>Batterien</b>	2 x 1,5 V; Typ Micro/AAA
<b>Akku</b>	Akkupack 962 (Li-Ion-Akku, 3,7 V/1000 mAh) Ladezeit ca. 4 Stunden Betriebszeit bis zu 25 Stunden (Aufnahmeformat DSS)
<b>Abmessungen</b>	Diktiergerät (LxBxT, ohne vorstehende Bedienelemente) ca. 130 x 52 x 22 mm
<b>Gewichte</b>	Diktiergerät inkl. Akkupack 962 ca. 125 g
<b>Interner Lautsprecher</b>	Durchmesser 28 mm Max. Ausgangsleistung 200 mW
<b>Lagertemperatur</b>	-20° C bis +70° C
<b>Betriebs- temperatur</b>	-15° C bis +35° C
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz

<b>Gehäuse</b>	Composite	•	•	–
	Softtouch Composite und verchromten Zierring	–	–	•
<b>Bedienelemente</b>	Schiebeschalter	•	–	•
	konfigurierbare Funktionstasten	–	–	2
	Linkshänderbetrieb	–	–	•
<b>Interne Mikrofone</b>		1	1	2
<b>Aufnahmeformate</b>	DSS, DSS Pro (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono)	•	•	•
	WAV (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono, Stereo)	–	–	•
	MP3 (Anhängen, Mono, Stereo)	–	–	•
<b>Workflow</b>	Priorität	•	•	•
	Termin	•	•	•
<b>Workflow-Listen:</b>				
	Diktatarten und Unterdiktatarten	20	20	20
	Sekretariate	20	20	20
	Autoren	1	1	20
	Gruppen	–	–	20
	Kategorien	–	–	20
	Texteditor für Diktat-ID	•	•	•
	Index-Funktion	•	•	•
	Info-Funktion	–	–	•
	Datenlisten mit bis zu 3000 Einträgen	–	–	•
	Diktat zurückstellen, EOL (end of letter)	–	–	•
	Diktat sperren			
	Diktat zur Spracherkennung (im DigtaSoft Netzwerk)	•	•	•
<b>Sicherheit</b>	PIN-Abfrage beim Einschalten (abschaltbar), dadurch Zugriffsschutz auf den internen Speicher, Diktatverschlüsselung 128/256 bit mit Passwortschutz, verwechslungssichere UUID jedes Diktats	•	•	•
<b>Besondere Funktionen</b>				
	Kurzhilfefunktion	•	•	•
	Benachrichtigung über im Sekretariat erledigte Diktate und Rückfragen an den Autor	–	–	•
	Automatisches Folgediktat nach einstellbarer Zeit	•	•	•
	Schreibplatzbetrieb mit Fußschaltersteuerung (nur mit Digta Station 447 Plus)	–	–	•
	Einfügenfunktion mit einem Tastendruck	•	•	•
<b>Profile</b>				
	Easy Mode, Menu Mode	•	•	•
	frei konfigurierbare Profile	–	–	10
<b>Bewegungssensor</b>				
	Automatisches Aufwachen, Display-Drehung im Linkshänderbetrieb	–	–	•
<b>Spracherkennung</b>				
	Zeicheneingabe via Nuance VoCon Engine	–	–	•
<b>Lieferumfang</b>				
	USB-Kabel, Etui, Handschlaufe	•	•	•
	2 x Batterie, Alkaline AAA	•	•	–
	Akkupack 962	–	–	•
	Slider Key (Schiebeschalterumstellung)	•	–	•
	Netzgerät 477	–	–	•